



DÜZ ANİ KAPAMA(Fig.03.01)

Yakıt devrelerinde uzaktan kumandalı kapatma valfı olarak kullanılır. Telli, pnömatik ve hidrolik modeli vardır.




Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2/1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 Series -1 göre tasarlanmıştır.
- Ürün tüm klaslara uygun olarak üretilmektedir. Tip onay mevcuttur.

*DN 15 / 20 / 25 / 32 : KÜÇÜK PİSTON * DN 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 : BÜYÜK PİSTON

ÜRÜN DETAYI

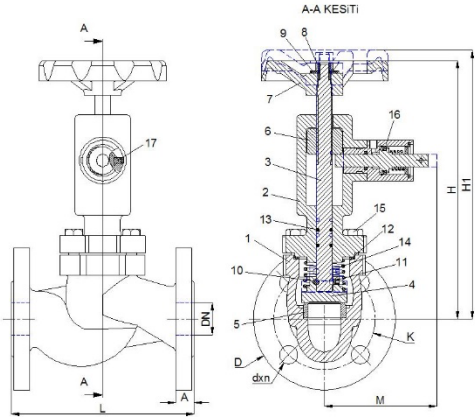

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / RG 5 / RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / RG 5 / RG 10
3	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189
4	DİL(DISC)	X5CrNi 189
5	BURÇ(BUSH)	X5CrNi 189
6	TAKOZ(BILLET)	RG5(CuSn5)
7	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
8	PUL(WASHER)	S355JR
9	SOMUN(NUT)	S355JR
10	BİLYA(BALL)	AISI 304
11	SEDÜSKUR	AISI 304
12	CONTA(GASKET)	KLINGRIT (NON ASBESTOS)
13	O-RING	NBR / VITON
14	YAY(SPRING)	DUBLEKS (1.4462)
15	CIVATA(BOLT)	S355JR
16	PISTON	MS 58
17	SEDÜSKUR	AISI 304

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
M	113	113	113	113	118	123	123	133	133	133	133	153
H1	285	297	304	333	362	382	402	455	485	580	632	670
H	277	287	292	320	351	362	382	430	455	540	582	610
Ağırlık (Kg)	6,15	7,10	8,00	10,55	12,55	15,30	21,15	26,50	42,65	51,00	95,00	130,00