



GÖNYE ANİ KAPAMA VANASI(Fig.03.02)


Yakıt devrelerinde uzaktan kumandalı kapama valfi olarak kullanılır. Telli, pnömotik ve hidrolik modeli vardır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+180°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2/1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 Series -8 göre tasarlanmıştır.
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.

*DN 15 / 20 / 25 / 32 : KÜÇÜK PİSTON *DN 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 : BÜYÜK PİSTON

ÜRÜN DETAYI

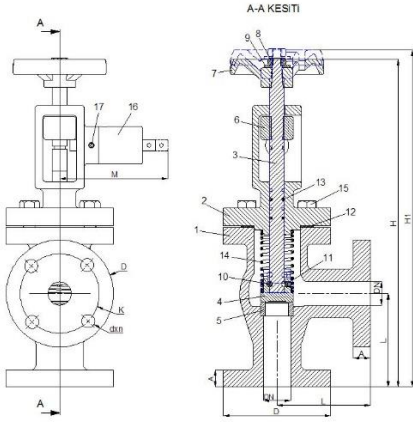

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
3	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189
4	DİL(DISC)	X5CrNi 189
5	BURÇ(BUSH)	X5CrNi 189
6	TAKOZ(BILLET)	RG 5(CuSn5)
7	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
8	PUL(WASHER)	S355JR
9	SOMUN(NUT)	S355JR
10	BİLYA(BALL)	AISI 304 / AISI 316
11	SEDÜSKUR	AISI 304
12	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
13	CONTA (O-RING)	NBR-VITON
14	YAY(SPRING)	DUBLEKS (1.4462)
15	SOMUN(NUT)	S355JR
16	PISTON	MS58
17	SEDÜSKUR	AISI 304

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275
M	110	110	110	110	115	120	120	132	132	150	150	153
H	340	340	350	358	365	400	420	450	485	530	585	645
H1	350	350	360	370	380	417	440	475	515	560	615	675
Ağırlık (Kg)	11,00	11,20	11,60	15,50	16,00	19,20	23,60	32,60	40,60	45,00	65,00	110,00