




DÜZ HIZLI AÇMA VANASI(Fig.03.34)

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın yağ sistemleri, buhar sistemleri asit ve alkali niteliği olmayan bütün akış sistemlerinde kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 Series -1 göre tasarlanmıştır.

ÜRÜN DETAYI

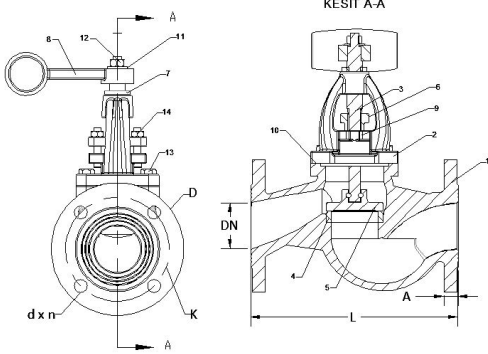

ITEM	Parça Adı(Part Name)	Malzeme(Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 /RG 5 /RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 /RG 5 /RG 10
3	MİL(SHAFT)	MS 58 / RG 5
4	BURÇ(BUSH)	RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) / AISI 316 / AISI 304
5	DİL(DISC)	RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) / AISI 316 / AISI 304
6	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	GGG 40.3
7	KAVER TAKOZU (COVER BILLET)	RG 5(CuSn5)
8	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
9	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
10	CONTA(GASKET)	KLINGRİT(NON ASBESTOS)
11	PUL(WASHER)	S355JR
12	SOMUN(NUT)	S355JR
13	CİVATA(BOLT)	S355JR
14	SOMUN(NUT)	S355JR

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20
dxn	14x4	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175
H	285	297	304	333	363	382	402	455	485
Ağırlık (Weight) (Kg)	8,5	10,5	11,7	13,9	14,8	17	23,6	32,3	44,5