




## GÖNYE FIRTINA VANASI(Fig.03.03)

Pis su çıkışlarında kullanılmaktadır.

### Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+60°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2/1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: DIN 87101 göre tasarlanmıştır.
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.

### ÜRÜN DETAYI

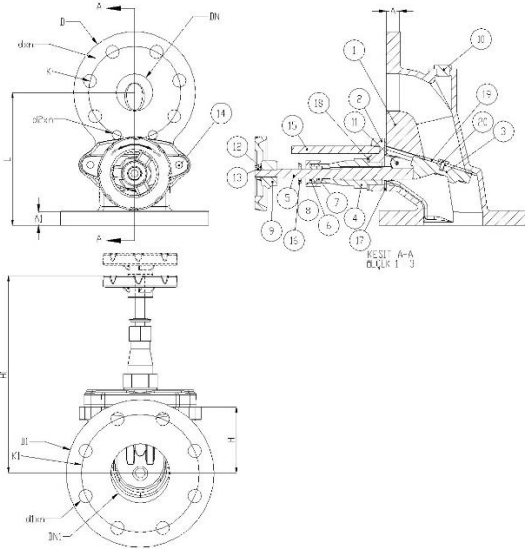

| ITEM | Parça Adı (Part Name)               | Malzeme (Material)                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | GÖVDE(BODY)                         | GGG 40.3 / GSC 25 / RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) |
| 2    | KAPAK(BONNET)                       | GGG 40.3 / GSC 25 / RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) |
| 3    | DİL(DISC)                           | RG 5                                            |
| 4    | KAVER(COVER)                        | MS 58                                           |
| 5    | MİL(SHAFT)                          | X5CrNi 189 / RG 5                               |
| 6    | SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION) | MS 58                                           |
| 7    | SALMASTRA (PACKING)                 | PTFE                                            |
| 8    | BASKI SOMUNU (EDITION NUT)          | MS 58                                           |
| 9    | HANDEL(HANDWHEEL)                   | GG 25                                           |
| 10   | KÖR TAPA (BLIND PLUG)               | MS 58 / RG 5                                    |
| 11   | PİM(PIN)                            | AISI 316                                        |
| 12   | HANDEL PULU (HANDWHEEL WASHER)      | S235JR                                          |
| 13   | HANDEL SOMUN (HANDWHEEL NUT)        | S235JR                                          |
| 14   | BAĞLANTI CİVATASI (CONNECTION BOLT) | S235JR                                          |
| 15   | GÖSTERGE PİMİ (INDICATOR PIN)       | MS 58 / DUBLEKS (1.4462)                        |
| 16   | GÖSTERGE(INDICATOR)                 | MS 58                                           |
| 17   | KAPAK CONTASI (BONNET GASKET)       | NBR                                             |
| 18   | KAVER CONTASI (COVER GASKET)        | KLİNGRİT (NON ASBESTOS)                         |
| 19   | DİL CONTASI (DISC GASKET)           | NBR                                             |
| 20   | DİL CİVATASI (DISC BOLT)            | MS 58 / DUBLEKS (1.4462)                        |

| DN  | D   | K   | A  | dxn  | D1  | K1  | A1 | d1xn  | DN1 | L   | H   | H1  | Ağırlık (Kg) |
|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 50  | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 200 | 160 | 20 | 18x8  | 80  | 180 | 90  | 290 | 12.00        |
| 65  | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 220 | 180 | 20 | 18x8  | 100 | 200 | 100 | 295 | 14.00        |
| 80  | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 250 | 210 | 22 | 18x8  | 125 | 215 | 108 | 305 | 20.00        |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 285 | 240 | 22 | 22x8  | 150 | 260 | 130 | 340 | 27.00        |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 340 | 295 | 24 | 22x12 | 200 | 290 | 152 | 400 | 37.00        |