




## DİN DÜZ FIRTINA VANASI(Fig.03.37)

Pis su çıkışlarında kullanılmaktadır. Korozyon etkisinden dolayı iç aksamlar özellikle bronz üretilmektedir.

### Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2/1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: DIN 87101 göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS EN 10213 / TS 526 EN 1563 / TS EN 10982
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.

### ÜRÜN DETAYI

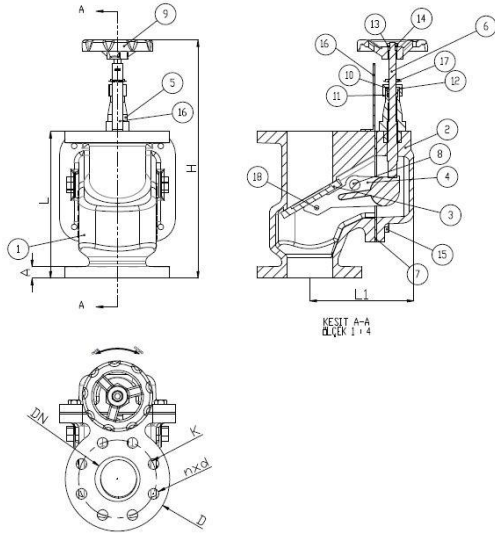

| ITEM | Parça Adı (Part Name)               | Malzeme (Material)                                  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | GÖVDE(BODY)                         | GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10 |
| 2    | KAPAK(BONNET)                       | GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10 |
| 3    | DİL(DISC)                           | RG 5(CuSn5)                                         |
| 4    | DİL KOLU(DISC CRANK)                | GGG 40.3 / RG 5(CuSn5)                              |
| 5    | KAVER(COVER)                        | MS58                                                |
| 6    | MİL(SHAFT)                          | X5CrNi 189 / RG 5(CuSn5)                            |
| 7    | KAPAK CONTASI (BONNET GASKET)       | KLINGRIT (NON ASBESTOS)                             |
| 8    | KOL SABİTLEME PİMİ (CRANK PIN)      | MS58 / DUBLEKS (1.4462)                             |
| 9    | HANDEL(HANDWHEEL)                   | GG 25                                               |
| 10   | SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION) | MS 58                                               |
| 11   | SALMASTRA(PACKING)                  | PTFE                                                |
| 12   | KAVER TAKOZU (COVER BILLET)         | MS 58                                               |
| 13   | SOMUN(NUT)                          | S355JR                                              |
| 14   | PUL(WASHER)                         | S355JR                                              |
| 14   | CONTA(CASKET)                       | KLINGRIT (NON ASBESTOS)                             |
| 15   | CİVATA(BOLT)                        | S355JR                                              |
| 16   | GÖSTERGE PİMİ (INDICATOR PIN)       | AISI 316 / AISI 304                                 |
| 17   | GÖSTERGE(INDICATOR)                 | MS 58                                               |
| 18   | PİM(PIN)                            | AISI 316 / AISI 304                                 |

| DN  | D   | K   | A  | dxn  | L   | L1  | H   | H1  | Ağırlık (Kg) |
|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 50  | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 200 | 155 | 314 | 356 | 14,00        |
| 65  | 185 | 145 | 18 | 18x4 | 240 | 175 | 252 | 396 | 16,00        |
| 80  | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 260 | 185 | 400 | 450 | 22,00        |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 300 | 195 | 435 | 490 | 29,00        |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 350 | 235 | 512 | 572 | 29,00        |