




JIS DÜZ FIRTINA VANASI (Fig.03.36)

Pis su çıkışlarında kullanılmaktadır. Korozyon etkisinden dolayı iç aksamlar özellikle bronz üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+60°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: JIS B2239 – 5K / 10K uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: JIS F3060 göre tasarlanmıştır.
- Çalışma Basıncı: PN 4
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.

ÜRÜN DETAYI

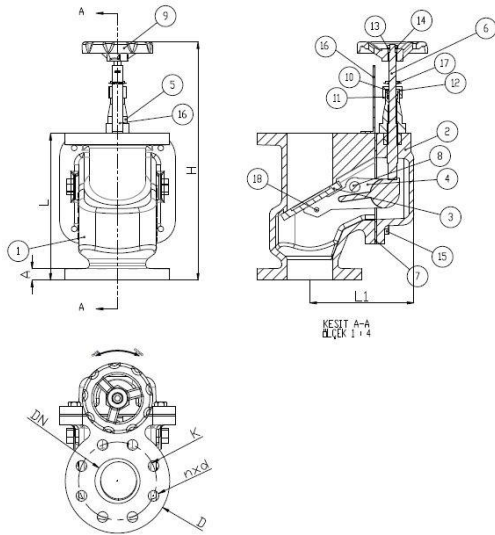

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
2	KAPAK(BONNET)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
3	DİL(DISC)	RG 5(CuSn5)
4	DİL KOLU (DISC CRANK)	GGG 40.3 / RG 5(CuSn5)
5	KAVER(COVER)	MS58
6	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189 / RG 5(CuSn5)
7	KAPAK CONTASI (BONNET GASKET)	KLINGRIT (NON ASBESTOS)
8	KOL SABİTLEME PİMİ (CRANK PIN)	MS58 / DUBLEKS (1.4462)
9	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
10	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	MS 58
11	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
12	KAVER TAKOZU (COVER BILLET)	MS 58
13	SOMUN(NUT)	S355JR
14	PUL(WASHER)	S355JR
15	CONTA(CASKET)	KLINGRIT (NON ASBESTOS)
16	CİVATA(BOLT)	S355JR
17	GÖSTERGE PİMİ (INDICATOR PIN)	AISI 316 / AISI 304

DN	Nominal Pressure	D	K	A	dxn	L	L1	H	H1	Ağırlık (Kg)
50	JIS 5K	130	105	14	15x4	210	155	380	400	12
	JIS 10K	155	120	16	19x4	210	155	380	400	12
65	JIS 5K	155	130	14	15x4	240	175	400	430	14
	JIS 10K	175	140	18	19x4	240	175	400	430	14
80	JIS 5K	180	145	14	19x4	260	185	440	465	20
	JIS 10K	185	150	18	19x8	260	185	440	465	20
100	JIS 5K	200	165	16	19x8	280	195	445	470	27
	JIS 10K	210	175	18	19x8	280	195	445	470	27
125	JIS 5K	235	200	16	19x8	330	235	500	530	37
	JIS 10K	250	210	20	23x8	330	235	500	530	37