



## BRONZ GÖNYE VANA(Fig.03.32)





Kinistin(deniz suyu) devrelerinde, bordo çıkışlarında, yakıt devrelerinde, sintine alıcılarında, baş pik alıcılarında ana kesici vana olarak kullanılmaktadır.

Japon Endüstri Standartlarına (JIS) uygun olarak üretilmiş, yüksek dayanımlı ve korozyona karşı dirençli bir akış kontrol vanasıdır. 90° gönye tip tasarımı sayesinde akış yönünü değiştirerek sistem içinde esneklik sağlar. Bronz malzemeden üretildiği için özellikle denizcilik, su arıtma tesisleri, buhar hatları ve endüstriyel tesislerde tercih edilir. Yüksek sıcaklık ve basınç dayanımı ile uzun ömürlü ve güvenilir bir vana çözümüdür.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı: -10 / +120°C arasındadır.
- Çalışma Basıncı: 16 Bar

### ÜRÜN DETAYI

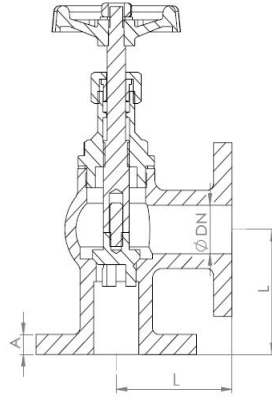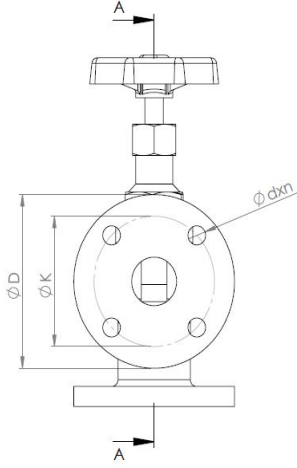

| Parça Adı (Part Name)    | Malzeme (Material)        |
|--------------------------|---------------------------|
| GÖVDE(BODY)              | RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10) |
| KAVER(COVER)             | RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10) |
| MİL(SHAFT)               | RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10) |
| KAVER SOMUNU (COVER NUT) | MS58                      |
| HANDEL(HANDWHEEL)        | Aluminum (Etial 160)      |
| DİL(DISC)                | RG5(CuSn5)                |
| CONTA(GASKET)            | KLİNGRİT (NON ASBESTOS)   |
| SALMASTRA(PACKING)       | PFTE                      |

| DN           | 15     |         | 20     |         | 25     |         | 32     |         | 40     |         | 50     |         |
|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|              | JIS 5K | JIS 16K | JIS 5K | JIS 16K | JIS 5K | JIS 16K | JIS 5K | JIS 16K | JIS 5K | JIS 16K | JIS 5K | JIS 16K |
| D            | 80     | 95      | 85     | 100     | 95     | 125     | 115    | 135     | 120    | 140     | 130    | 155     |
| K            | 60     | 70      | 65     | 75      | 75     | 90      | 90     | 100     | 95     | 105     | 105    | 120     |
| L            | 55     | 70      | 60     | 75      | 65     | 85      | 80     | 95      | 85     | 100     | 100    | 120     |
| A            | 9      | 12      | 10     | 14      | 10     | 14      | 12     | 16      | 12     | 16      | 14     | 16      |
| dxn          | 12x4   | 15x4    | 12x4   | 15x4    | 12x4   | 19x4    | 15x4   | 19x4    | 15x4   | 19x4    | 15x4   | 19x8    |
| Ağırlık (Kg) | 1,9    | 2,7     | 2,7    | 3,6     | 3,5    | 5,2     | 4,7    | 6,5     | 5,5    | 7,6     | 9      | 11,3    |