



GLOB VANA(Fig.03.08)


Sıcak ve soğuk su sitemleri, kızgın yağ sistemleri, buhar sistemleri asit ve alkali niteliği olmayan bütün akış sistemlerinde kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10 / +120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 / 1092-2 / 1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 Series -1 göre tasarlanmıştır.
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.



ÜRÜN DETAYI

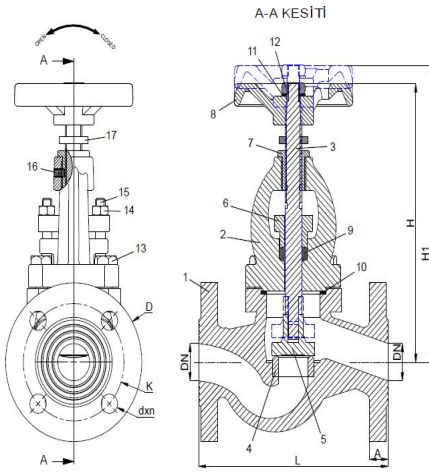

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
3	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189 / RG 5
4	BURÇ(BUSH)	RG 5 / RG 10
5	DİL(DISC)	RG 5 / RG 10
6	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	GGG 40.3
7	KAVER TAKOZU (COVER BILLET)	RG 5
8	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
9	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
10	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
11	PUL(WASHER)	S355JR
12	SOMUN(NUT)	S355JR
13	CİVATA(BOLT)	S355JR
14	SOMUN(NUT)	S355JR
15	CİVATA(BOLT)	S355JR
16	SEDÜSKUR	S355JR
17	GÖSTERGE(INDICATOR)	MS 58

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	505	565	615	670	780
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	460	515	565	620	725
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	36	38	42
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12	26x12	26x16	26x16	26x20	26x20	30x20
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450
H	242	242	262	290	325	342	377	430	490	490	567	740	932	1090	1110	1150	1240	1328	
H1	249	254	277	302	340	360	397	460	525	580	677	850	1002	1200	1200	1250	1355	1460	1780
Ağırlık (Kg)	4,4	5,1	6,15	8,2	10,1	13,5	21,2	26,5	45,5	56	95	138	220	287	395	545	680	835	1040