



GÖNYE YANGIN VANASI (Fig.03.11)


Yangın devrelerinden çıkış almakta kullanılır. Bağlantı kısmı girişte flanş, çıkışta rekorludur. Bu rekor isteğe bağlı olarak Alman, İtalyan ve Japon rekorlu verilebilir.



Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-3 / JIS B2220 / ANSI 150LB göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS EN 1982 göre üretilmiştir.

ÜRÜN DETAYI

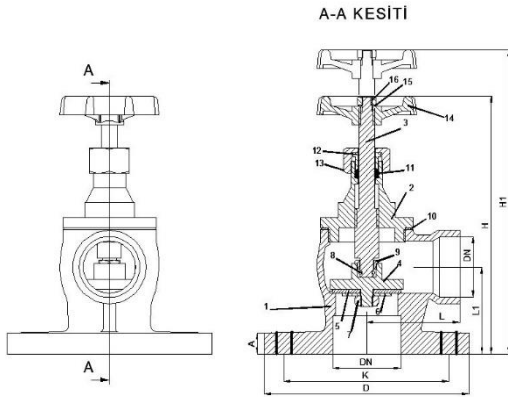

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)
2	KAVER(COVER)	RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)
3	MİL(SHAFT)	MS58
4	DİL(DISC)	MS58
5	DİL CONTASI(GASKET)	NBR
6	CONTA PULU (GASKET WASHER)	MS58
7	SOMUN(NUT)	AlSi 304
8	SEGMAN(STOPPER)	AlSi 304
9	BAĞLANTI SOMUNU (EDITION NUT)	MS58
10	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
11	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
12	SALMASTRA BASKISI (EDITION PACKING)	MS58
13	BASKI SOMUNU (EDITION NUT)	MS58
15	HANDEL(HANDWHEEL)	Alüminyum (Etial 160)
15	PUL(WASHER)	AlSi 304
16	SOMUN(NUT)	AlSi 304

DN	D				K				A	dxn				H	H1	L	L1	Ağırlık (Kg)
	TS EN 1092-1	JIS B 2220		ANSI	TS EN 1092-1	JIS B 2220		ANSI	-	TS EN 1092-1	JIS B 2220		ANSI	-	-	-	-	-
	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	150LB	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	150LB	-	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	150LB	-	-	-	-	-
40	150	120	140	127	110	95	105	98,6	16	18x4	15x4	19x4	15,8x4	275	290	70	60	4,80
50	165	130	155	152,5	125	105	120	120,7	17	18x4	15x4	19x4	19,10x4	297	317	76	71	6,25
65	185	155	175	178	145	130	140	139,7	17	18x4	15x4	19x4	19,10x4	347	377	95	76	8,50