



ÇİFTLİ DREYN VANASI(Fig.03.13)




Fuel-Oil, Mazot ve yağ tanklarının boşaltılmasında kullanılır. Emniyetli çalışmayı sağlar. Öndeki handel açık olması durumunda devamındaki basmalı kol akışı engeller. Dreyini sağlamak için topuzu aşağıya doğru basmanız yeterli olacaktır.

Ürün Özellikleri

- DN 20 – DN 25 – DN 40 - DN 50 ölçülerinin üretimi yapılmaktadır.

ÜRÜN DETAYI

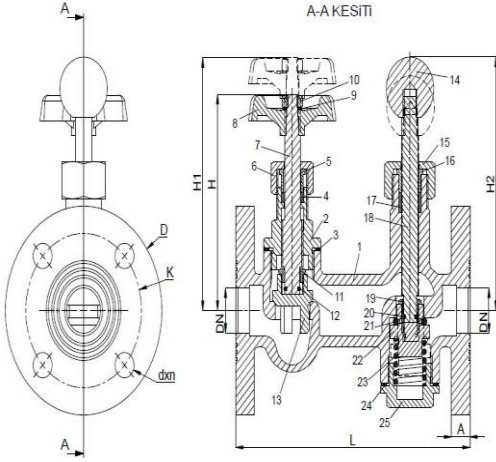

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / AISI 316 / AISI 304 / RG5 / RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / AISI 316 / AISI 304 / RG5 / RG 10
3	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
4	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
5	SALMASTRA BASKISI (EDITION PACKING)	MS58
6	BASKI SOMUNU (EDITION NUT)	MS58
7	MİL(SHAFT)	MS58 / AISI 304
8	HANDEL(HANDWHEEL)	Alüminyum (Etial 160)
9	PUL(WASHER)	S355JR
10	SOMUN(NUT)	S355JR
11	BAĞLANTI SOMUNU (UNION NUT)	MS58 / AISI 304 / AISI 316
12	SEGMAN(STOPPER)	AISI 304
13	DİL(DISC)	GGG 40.3 / MS58 / AISI 304 / AISI 316
14	TOPUZ(KNOB)	PLASTIC
15	BASKI SOMUNU (EDITION NUT)	MS58
16	SALMASTRA BASKISI (EDITION PACKING)	MS58
17	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
18	DREYN MİLİ(SHAFT)	MS58 / AISI 316 / AISI 304
19	BAĞLANTI SOMUNU (UNION NUT)	MS58 / AISI 304 / AISI 316
20	SEGMAN(STOPPER)	AISI 304
21	CONTA(ORING)	NBR
22	DREYN DİLİ(DISC)	GGG 40.3 / MS58 / AISI 304 / AISI 316
23	YAY(SPRING)	DUBLEKS
24	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
25	TAPA(PLUG)	RG5(CuSn5) / GGG 40.3

DN	D	K	A	dxn	H	H1	H2	L	Ağırlık (Kg)
20	105	75	14	14x4	172	179	192	172	4,30
25	115	85	14	14x4	177	184	197	172	4,85
40	150	110	18	18x4	250	275	290	245	11,52
50	165	125	18	18x4	250	275	290	245	12,60