




TEKLİ DREYN VANASI KOLLU(Fig.03.15)

Fuel-Oil, mazot ve yağ tanklarının boşaltılmasında kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Malzeme Standardı: TS EN 1982 / TS 526 EN 1563 göre üretilmiştir.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 (DIN 2501) / TS EN 1092-2 / 1092-3

ÜRÜN DETAYI

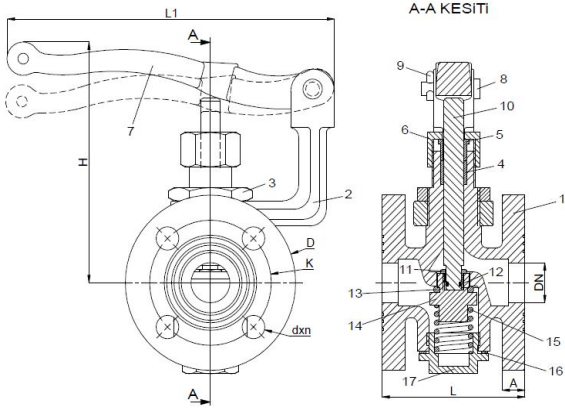

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)
2	SABİT KOL (FIXED HANDEL)	GGG 40.3 / RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)
3	KAVER SOMUNU (COVER NUT)	MS 58
4	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
5	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	MS 58
6	BASKI SOMUNU (EDITION NUT)	MS 58
7	KOL(HANDLE)	RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)
8	PİM(PIN)	MS 58
9	PİM(PIN)	S235JR
10	MİL(SHAFT)	MS 58
11	BAĞLANTI SOMUNU (UNION NUT)	MS 58
12	SEGMAN(STOPPER)	S235JR
13	CONTA(O-RING)	NBR
14	DİL(DISC)	MS 58
15	YAY(SPRING)	DUBLEKS
16	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
17	TAPA(PLUG)	RG5(CuSn5)

DN	D	K	A	dxn	H	L	L1	Ağırlık (Kg)
20	105	78	14	14x4	197	88	205	3,2
25	115	85	14	14x4	197	88	205	3,6