




ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

(Double Flange Butterfly Valve) (Fig.03.38)

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -40/+250°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: DIN PN6-10-16-25 / ANSI B16.5 / JIS B 2211 5K-10K uygun olarak tasarlanmıştır.
- Çalışma Basıncı: PN 6/10/16/25
- Üst Flanş Bağlantısı: ISO 5211
- Boyut Standardı: EN 558.1 Series 13

ÜRÜN DETAYI

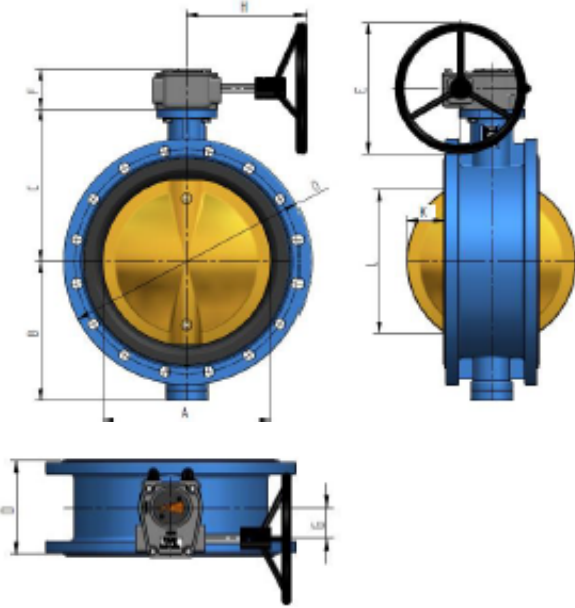

Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
GÖVDE(BODY)	EN-JS1030 / A216 WBC / SS 1.14408
DİL(DISC)	BS 1400 AB2 / EN JS1030 / SS 1.14408 / SD 2507
MİL(SHAFT)	SS 1.4122 / SS 431 / SS 1.4462 / SD F53
SEAT	NBR(-15°/+80°C) / EPDM(-23°/+120°C) / VITON(-0°/+200°C) / SILICONE(-40°/+250°C)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
GearBox	ALFA-12	ALFA-12	ALFA-12	ALFA-12	ALFA-25	ALFA-25	ALFA-25	ALFA-25	ALFA-55	ALFA-55	ALFA-100	ALFA-100	ALFA-200	ALFA-200	ALFA-350
A	41	52	63	78	103	125	155	201	249	302	340	397	438	489	590
B	75,0	82,5	92,5	100,0	110,0	125,0	142,5	170,0	197,5	222,5	252,5	282,5	353	387	453
C	113	118	126	133	147	160	180	204	245	270	315	350	375	415	562
D	106	108	112	114	127	140	140	152	165	178	190	216	222	229	267
E	SC-125	SC-125	SC-125	SC-125	SC-150	SC-150	SC-150	SC-150	SW-250	SW-250	SW-300	SW-300	SW-400	SW-400	SW-500
F	50	50	50	50	62	62	62	62	73	73	95	95	102	102	106
G	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	44,6	55	55	71	71	86	86	104,5
H	117	117	117	117	151	151	151	151	235	235	272	272	310	310	336
K	-	-	-	-	-	-	8	25	43	62	72	87	109	131	163
L	-	-	-	-	-	-	69	134	189	244	275	325	381	435	529
O	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780
Ağırlık (Kg)	9,0	11,0	12,5	14,2	17,1	22,8	26,2	35,9	56,1	65,3	101,9	122,0	155,0	192,0	282,0