




LUG TİP KELEBEK VANA(Fig.03.19)

Kelebek vanalar; gaz ve sıvı gibi akışkanları kontrol altında tutmak için kullanılan kompakt yapılı, sızdırmazlık sağlayan ve diğer vanalara göre çok daha az yer kaplayan bir vana çeşididir.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı:120°C / 200°C
- Bağlantı Standardı: PN 10 / 16 / JIS 5 K uygun olarak tasarlanmıştır.
- Çalışma Basıncı: 16 Bar

ÜRÜN DETAYI

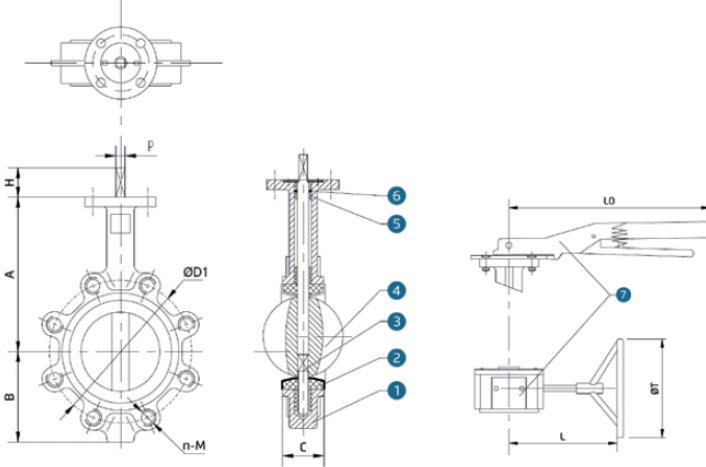

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40 / GG 25
2	SIZDIRMAZLIK YATAĞI(SEAT)	EPDM / NBR / PTFE / VITON
3	MİL(SEAT)	SS416
4	KLAPE(DISC)	S.S / AL-BRONZE
5	BURÇ(BUSHING)	PFTE
6	CONTA (ORING)	NBR
7	KOL(LEVER)	GG 25

DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
A		125	125	129	137	144	163	179	198	237	281	318	368	400	480
B		68	68	73	82	95	109	125	144	173	211	244	267	309	380
H		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	45	50	50
P		9	9	9	9	9	11	14	14	17	22	22	27	27	27
C		33	33	42	44,7	45,2	52,1	54,4	55,8	60,6	65,6	76,9	76,9	86,5	127
UP FLANGE ISO 5211		F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F07	F10	F10	F10	F10	F14	F14
L0		215	215	215	215	215	260	260	260	355	355	355	-	-	-
T		137	137	137	137	137	137	137	137	269	269	269	269	380	380
L		150	150	150	150	150	150	150	150	207	207	207	195	250	250
PN 10	D1	110	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	-	-	-
	n-M	16x4	16x4	16x4	16x8	16x8	16x8	16x8	20x8	20x8	20x12	20x12	-	-	-
PN 16	D1	110	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650
	n-M	16x4	16x4	16x4	16x8	16x8	16x8	16x8	20x8	20x8	24x12	24x12	24x16	27x16	30x20
5K	D1	95	95	105	130	145	165	200	230	280	345	390	-	-	-
	n-M	12x4	12x4	12x4	12x4	16x4	16x8	16x8	16x8	20x8	20x12	20x12	-	-	-
Ağırlık (Kg)		13,9	14,8	17	23,6	32,3	44,5	66,8	95,5	192	242	338	50,00	69,00	128,00