



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA(FLANŞLI) 2P(Fig.03.23)


Sıcak ve soğuk su sistemleri, Kızgın su sistemleri, Basıncılı hava sistemleri, Asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar

Ürün Özellikleri

- Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 / TS 3148 göre tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA BASINCI PN 6 /10 / 16 ÜRETİMLERİ YAPILMAKTADIR.

ÜRÜN DETAYI

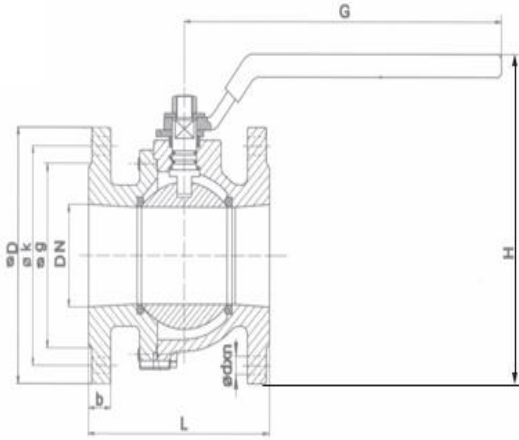

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GG 25
2	KOL(LEVER)	S235JR (GALVANİZ VİNİL KAPLAMA)
3	MİL(SHAFT)	PASLANMAZ ÇELİK
4	KÜRE(BALL)	PASLANMAZ ÇELİK
5	RİNGLER(SEALS)	PTFE
6	O-RING	EPDM
7	CONTA(GASKET)	PTFE

DN	Nominal Pressure	40	50	65	80	100
L	PN 6	140	150	170	180	190
G	PN 6	190	260	260	335	335
H	PN 6	185	200	220	250	275
D	PN 6	130	140	160	190	210
k	PN 6	100	110	130	150	170
g	PN 6	78	88	108	124	144
b	PN 6	16	16	16	18	18
dxn	PN 6	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4
Ağırlık (Kg)	-	5,50	6,70	9,80	14,50	18,50

DN	Nominal Pressure	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	PN 10/16	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	230
G	PN 10/16	155	155	155	190	190	260	260	335	335	335	355	700
H	PN 10/16	152	157	162	180	195	212	232	255	280	365	402	460
D	PN 10/16	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
k	PN 10/16	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
g	PN 10/16	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
b	PN 10/16	14	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30
dxn	PN 10/16	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12
Ağırlık (Kg)	PN 10/16	2,50	3,00	3,50	5,60	6,60	8,80	12,00	15,50	20,80	29,00	51,00	78,00