



VALF SANDIĞI(Fig.05.01)




İştirak alınması gereken devrelerde kullanılmaktadır. İki veya daha fazla vana sıralanabilir. İsteğe bağlı olarak tek taraflı körlenebilir. Stop ve Stop-çek valf çeşitleri üretilebilir. Çıkış ölçüleri bir üst olarak değişebilir.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS 526 EN 1563 uygundur.

ÜRÜN DETAYI

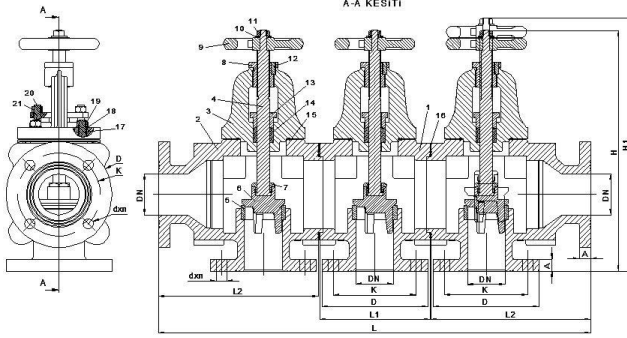

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	ANA GÖVDE (MAIN BODY)	GG 25 / GGG 40.3 / RG 5 / RG 10
2	YAN GÖVDE (SIDE BODY)	GG 25 / GGG 40.3 / S235JR / RG 5 / RG 10
3	KAVER(COVER)	GG 25 / GGG 40.3 / RG 5 / RG 10
4	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189 / RG 5
5	BURÇ(BUSH)	RG 5
6	DİL(DISC)	RG 5
7	BAĞLANTI SOMUNU (UNION NUT)	MS 58
8	KAVER TAKOZU (COVER BILLET)	RG 5
9	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
10	PUL(WASHER)	S355JR
11	SOMUN(NUT)	S355JR
12	SEDÜSKUR(SETSCREW)	S355JR
13	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	GGG 40.3
14	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
15	CONTA(GASKET)	NBR
16	CONTA(GASKET)	NBR
17	SAPLAMA(STUD)	S355JR
18	PUL(WASHER)	S355JR
19	SOMUN(NUT)	S355JR
20	SAPLAMA(STUD)	S355JR
21	SOMUN(NUT)	S355JR

DN	D	K	A	dxn	H	H1	L1	L2	L1 Ağırlık (Kg)	L2 Ağırlık (Kg)
50	165	125	18	18x4	425	470	190	275	29,5	37,50
65	185	145	18	18x4	445	490	190	275	30,3	38,30
80	200	160	20	18x8	530	580	230	300	45,7	85,15
100	220	180	20	18x8	560	610	260	320	55,5	102,00
125	250	210	22	18x8	620	680	290	370	78	148,00