



DÜZ TİP ÇAMUR SANDIĞI (Fig.08.01)



Pompa devrelerinde kirlenmeye karşı kullanılmaktadır. Sepet ölçüsü %85'i dolu olduğunda dahi görev yapabilecek kapasitede imal edilmiştir. Ayrıca isteğe bağlı olarak sepet paslanmaz sacdan imal edilebilmektedir. Malzemelere paslanmaya karşı sıcak daldırma galvaniz uygulanmaktadır. Gövde malzemesinde dikişsiz çelik çekme boru kullanılmaktadır.


Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 (DIN 2501) uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: DIN 87151 göre tasarlanmıştır.
- Çalışma Basıncı: PN 4

Müşteri taleplerine göre; flanş bağlantısı PN 6 / PN 10 / PN 16 / JIS 5 K / JIS 10 K / ANSI 150 LB olarak üretimi gerçekleştirebilir.

Talep edilirse özel ölçülerde imalat yapılabilmektedir.

ÜRÜN DETAYI

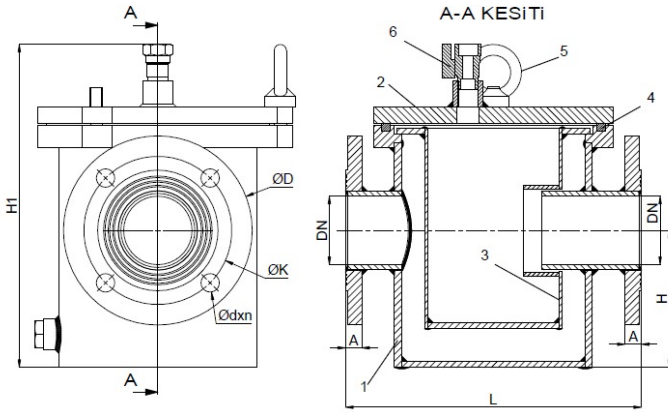

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	S235JR / S275JR
2	KAPAK(COVER)	S235JR / S275JR
3	SÜZGEÇ(FILTER)	AISI 316 / AISI 304
4	CONTA(ORING)	NBR
5	AYBOLT(EYEBOLT)	S235JR GALV.
6	KÜRESEL VANA (BALL VALVE)	MS 58

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
A	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	22	24	26	26	26	28	28	28
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12	26x12	26x16	30x16	30x16	33x20	36x20
L	200	200	200	200	200	230	290	310	350	400	480	600	650	700	800	740	1100	1100	1250
H	95	95	95	95	95	106	134	156	185	229	268	335	325	375	350	455	500	-	-
H1	280	280	280	280	280	300	330	380	400	455	510	610	635	710	750	900	950	1210	1300
Ağırlık (Weight) (Kg)	10	11	11	11,5	12	18	26	33	36	58	76	140	180	215					