



GÖNYE ÇAMUR SANDIĞI(Fig.08.03)



Pompa devrelerinde kirlenmeye karşı kullanılmaktadır. Sepet ölçüsü %85'i dolu olduğunda dahi görev yapabilecek kapasitede imal edilmiştir. Ayrıca isteğe bağlı olarak sepet paslanmaz sacdan imal edilebilmektedir. Malzemelere paslanmaya karşı sıcak daldırma galvaniz uygulanmaktadır. Gövde malzemesinde dikişsiz çelik çekme boru kullanılmaktadır.


Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 (DIN 2501) / TS EN 1092-2 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: DIN 87151 göre tasarlanmıştır.
- Çalışma Basıncı: PN 4

Müşteri taleplerine göre; flanş bağlantısı PN 6 / PN 10 / PN 16 / JIS 5 K / JIS 10 K / ANSI 150 LB olarak üretimi gerçekleştirebilir.

Talep edilirse özel ölçülerde imalat yapılabilir.

ÜRÜN DETAYI

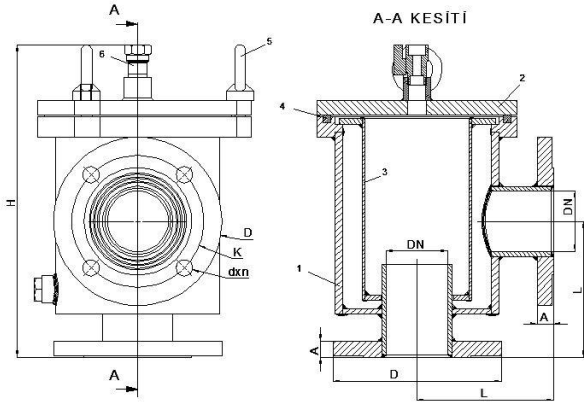

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / S235JR / AISI 304 / AISI 316
2	KAPAK(COVER)	GGG 40.3 / S235JR / AISI 304 / AISI 316
3	SÜZGEÇ(FILTER)	S235JR / S235JR(GALV.) / AISI 304 / AISI 316
4	CONTA(O-RING)	NBR
5	AYBOLT(EYEBOLT)	S235JR GALV.
6	KÜRESEL VANA (BALL VALVE)	MS58

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	580	640	770
A	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	26	26	26	26	28	28	28
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x8	22x12	22x12	22x16	26x16	26x20	26x20	30x20
L	125	125	125	125	125	135	150	175	195	220	270	300	325	375	400	420	625	675	720
H	300	300	300	300	300	325	345	400	400	455	510	615	675	720	735	950	1050	1070	1225
Ağırlık (Kg)	10	10	11	11	11,5	17	25	32	35	55	74	134	177	202					