




KAUÇUK KOMPANSATÖR(Fig.19.02)

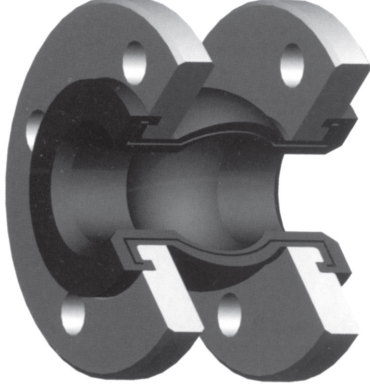


Kauçuk kompensatörler sistemlerdeki titreşim ve gürültüyü absorbe eden elastik ve yüksek dayanımlı parçalardır. Basıncılı veya vakumlu sistemlerin vazgeçilmez elemanlarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı: -20°C (PN16) / +50°C(PN12.4) / +60°C(PN10) / +70°C(PN7.5) / +80°C(PN6.5) / +90°C(PN5.5) arasındadır.
- Çalışma Basıncı: PN 16 / 12.4 / 10 / 7.5 / 6.5 / 5.5
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1

ÜRÜN DETAYI

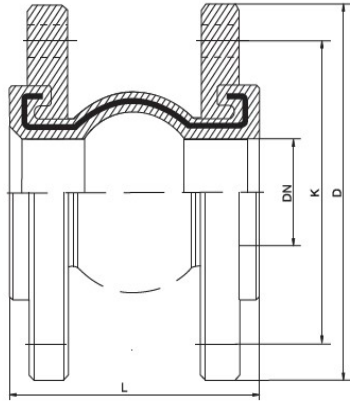

Çizim (figure): 19.02

Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
GÖVDE(BODY)	EPDM / NEOPREM
GÖVDE TAKVİYELERİ (BODY SUPPORTINGS)	KORT BEZİ + ÇELİK ÇEMBER
FLANŞ(FLANGE)	GGG 40.3

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Anma Basıncı	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16
D	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
K	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
L	100	100	100	100	100	100	120	120	120	130	130