



HAVA FİRAR BAŞLIĞI (Fig.01.01)




Gemide bulunan bütün tankların havalandırılmasında kullanılmaktadır. İmalatında, hava çıkışı engellenmeyecek şekilde boru hacmi hesaplanmıştır. Yakıt ve yağ gibi yanıcı tanklara konulacak olanlara tel kafes takılmaktadır. Malzemelere paslanmaya karşı sıcak daldırma galvaniz uygulanmaktadır. İsteğe bağlı farklı flanş bağlantı ölçüleri de üretim yapılabilir.

Klas kuruluşlarından sertifikalıdır. Tip onayı mevcuttur.

ÜRÜN DETAYI

- Çalışma sıcaklığı: -25 / +85°C.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 / JIS B 2220 / NS olarak delinebilir.
- Malzeme Standardı: TS EN 10213-2 / TS 526 EN 1563

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

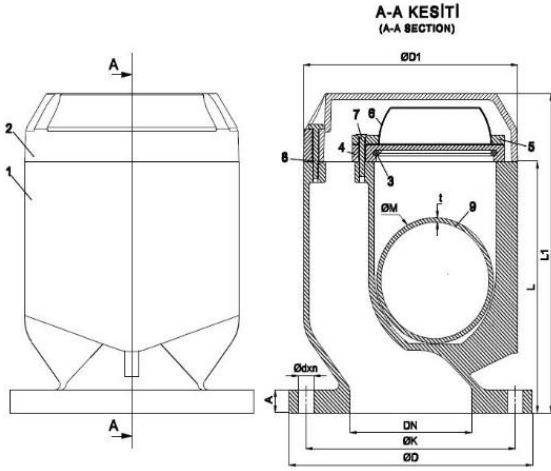

ITEM	Parça Açıklaması	Malzeme
1	GOVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / GG 25 / AISI 316 / RG 5
2	KAPAK(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / GG 25 / AISI 316 / RG 5
3	CONTA(ORING)	NBR / EPDM
4	CONTA BASKISI (RING EDITION)	RG 5 /RG 10
5	TEL BASKISI (FIBRE EDITION)	RG 5 /RG 10
6	TEL (FIBRE-FLAME SCREEN MESH 20)	AISI 304
7	CIVATA(BOLT)	AISI 304
8	CIVATA(BOLT)	AISI 304
9	TOP(BALL)	THERMOPLASTIC

DN	40			50			65			80			100			125			150			200				250				300			
	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10 K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10 K	PN 10/16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10	PN 16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10	PN 16	JIS 5K	JIS 10K	PN 10	PN 16	JIS 5K	JIS 10K
ØD	150	120	140	165	130	155	185	155	175	200	180	185	220	200	210	250	235	250	285	265	280	340	340	320	330	395	405	385	400	460	460	430	445
ØK	110	95	105	125	105	120	145	130	140	160	145	150	180	165	175	210	200	210	240	230	240	295	295	280	290	350	355	345	355	410	410	390	400
A	18	16	12	18	14	16	18	14	18	20	14	18	20	16	18	22	16	20	22	18	22	24	24	20	22	26	26	22	24	26	26	22	24
Ødxn	18x4	15x4	19x4	18x4	15x4	19x4	18x4	15x4	19x4	18x8	19x4	19x8	18x8	19x8	19x8	18x8	19x8	23x8	22x8	19x8	23x8	22x8	22x12	23x8	23x12	22x12	26x12	23x12	25x12	26x12	26x12	23x12	25x12
ØD1	105			105			135			160			185			225			270			380				480				550			
L	125			125			140			165			200			240			290			385				470				590			
L1	160			160			185			220			260			305			370			475				590				740			
ØM	45			45			57			75			90			120			145			195				245				290			
Ağırlık (Kg)	5			5,6			8			11			15			20			32			67				106				174			