



YAYLI ÇEK VANA(Fig.03.25)


Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, Kızgın su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı hava, Asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar, Deniz suyu devrelerinde kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10 / +240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 / DIN 10873 göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS EN 10213 / TS 526 EN 1563

ÜRÜN DETAYI

ITEM	Parça Adı(Part Name)	Malzeme(Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25
2	KAPAK(BONNET)	GGG 40.3 / GSC 25
3	YAY(SPRING)	DUBLEKS(DUBLEX)
4	MİL(STEM)	Rg 5 / AISI 316 / AISI 304
5	DİL(DISC)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
6	BURÇ(BURSH)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
7	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
8	CİVATA(BOLT)	S355JR

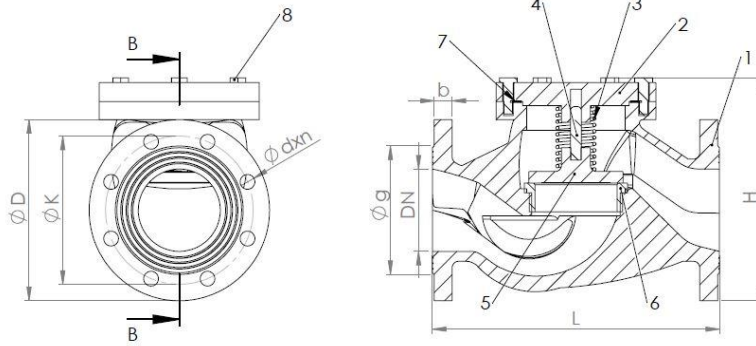

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	107	114	122	140	165	177	207	235	255	290	337	508	460	545
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
g	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
b	14	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30	32	32
dxn	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12	28x12	28x12
Ağırlık (Weight) (Kg)	3.00	3.50	4.40	5.80	7.90	11.40	15.80	23.50	36.00	55.00	71.00	122.00	215.00	325.00