



Y TİPİ PİSLİK TUTUCU (Fig.03.28)


Sıcak ve soğuk su sistemleri, Basıncılı hava, Asit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlar, Doymuş buhar devrelerinde kullanılır.



Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C (PN 16) // +200°C (PN 13) / +250°C (PN 11) / +300°C (PN 10) arasındadır.
- Çalışma Basıncı: PN 6 / PN 16
- Boyut Standardı: TS EN 558 / TS 11494 göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS 526 EN 1563
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 + A1

ÜRÜN DETAYI

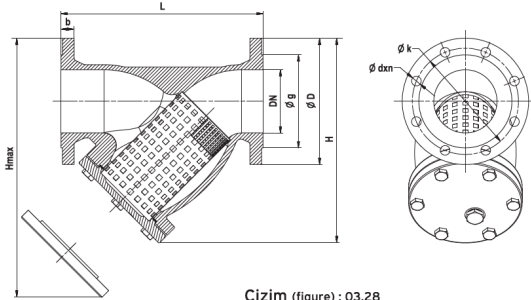

Çizim (figure) : 03.28

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GG 25 / GGG 40.3
2	KAPAK(BONNET)	GG 25 / GGG 40.3
3	VOLAN(HANDWHEEL)	GG 20
4	MİL(SHAFT)	S.S
5	SÜRGÜ(WEDGE)	GG 25
6	SİTLER(SEATS)	MS 58 / BRONZE / S.S
7	CONTA(GASKET)	NBR / EPDM

DN	Nominal Pressure	L	H	H Max.	D	k	g	b	dxn	Ağırlık (Kg)	Mesh
32	PN 6	180	186	263	120	90	69	16	14x4	5.50	30 (600 MIKRON-MICRON)
40		200	200	297	130	100	78	16	14x4	7.00	
50		230	215	330	140	110	88	16	14x4	8.50	
65		290	245	413	160	130	108	16	14x4	14.00	
80		310	270	458	190	150	124	18	19x4	20.50	14 (1500 MIKRON-MICRON)
100		350	341	559	210	170	144	18	19x4	27.00	
125		400	387	630	240	200	174	20	19x8	36.00	
150		480	430	711	265	225	199	20	19x8	48.00	

DN	Nominal Pressure	L	H	H Max.	D	k	g	b	dxn	Ağırlık (Kg)	Mesh
15	PN 16	130	112	164	95	65	46	14	14x4	2.00	30 (600 MIKRON-MICRON)
20	PN 16	150	130	192	105	75	56	16	14x4	3.00	
25	PN 16	160	145	217	115	85	65	16	14x4	4.00	
32	PN 16	180	196	273	140	100	76	18	19x4	6.50	
40	PN 16	200	210	307	150	110	84	18	19x4	7.50	
50	PN 16	230	225	342	165	125	99	20	19x4	10.50	
65	PN 16	290	257	425	185	145	118	20	19x4	16.00	
80	PN 16	310	275	463	200	160	132	22	19x8	21.50	
100	PN 16	350	346	564	220	180	156	24	19x8	28.50	14 (1500 MIKRON-MICRON)
125	PN 16	400	372	635	250	210	184	26	19x8	39.00	
150	PN 16	480	418	721	285	240	211	26	23x8	52.50	
200	PN 16	600	487	827	340	295	266	30	23x12	89.50	
250	PN 16	730	567	1077	405	355	319	32	28x12	149.00	
300	PN 16	850	648	1190	460	410	370	32	28x12	240.00	
350	PN 16	980	755	1420	520	470	429	26.5	28x16	350.00	
400	PN 16	1100	892	1619	580	525	480	28	31x16	429.00	