


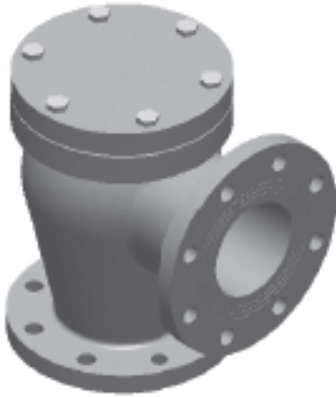

GÖNYE YAYLI ÇEK VANA(Fig.03.25)


Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, Kızgın su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı hava, Asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar, Deniz suyu devrelerinde kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10 / +240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558-1 Series 8 / DIN 10873 göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS EN 10213 / TS 526 EN 1563

ÜRÜN DETAYI

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25
2	KAPAK(BONNET)	GGG 40.3 / GSC 25
3	YAY(SPRING)	DUBLEKS(DUBLEX)
4	MİL(SHAFT)	Rg 5 / AISI 316 / AISI 304
5	DİL(DISC)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
6	BURÇ(BUSH)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
7	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
8	CİVATA(BOLT)	S355JR

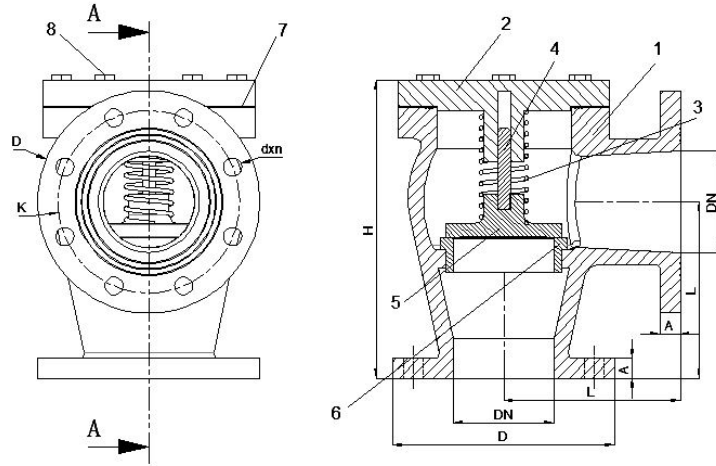

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375
H	325	330	365	365	380	405	445	475	535	590	700	830	870	1080
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12	26x12
Ağırlık (Kg)	7,75	7,75	10,84	15,82	16,17	19,02	24,53	33,29	44,63	62,48	90,40	174,70	238,45	324,06