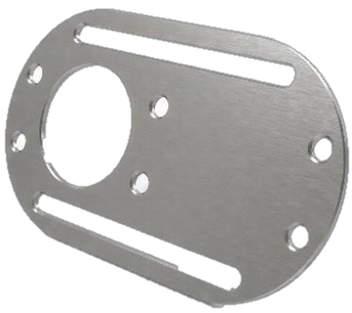


SPECTACLE FLANŞ(Fig.03.41)

Paslanmaz Spectacle Flanş, İki flanşın arasına konulan bir bağlantı türevidir. Boru tesisatında vana gibi görevi vardır. İki flanşın arasında kendi üzerinde bulunan kızak gibi sağa sola kaydırılarak sistem açılır ve kapatılır.


Boru tesisatlarında, sıvı, gaz ve katı akışkan hatlarda kullanılmaktadır.

Korozif ortamlarda, hijyen gerektiren yerler de ya da Dekoratif amaçlı yerlerde ağırlıklı olarak Paslanmaz Bağlantı Parçaları kullanılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı: -80°C / +420°C
- Çalışma Basıncı: PN 16
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1

ÜRÜN DETAYI

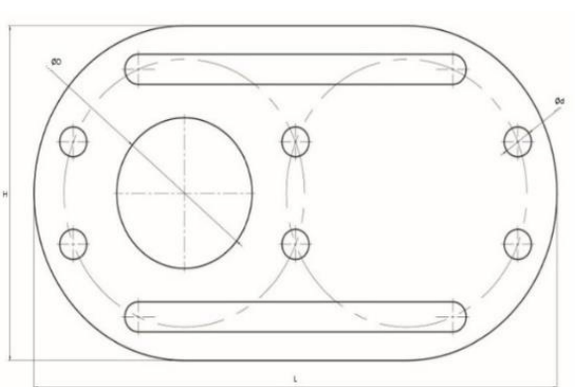

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	AISI 316 / 316L / AISI 304 / 304L / EN 1.4307 / EN 1.4404

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	22	28	34	44	49	61	77	90	115	140	172	220	273	328
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
H	95	105	130	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L	140	158	175	210	228	252	286	346	386	444	507	620	740	856
dxn	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26
t	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ağırlık (Kg)	0,2	0,25	0,3	0,45	0,5	0,6	0,8	1,05	1,25	1,65	2,5	2,95	4,15	5,2