



GÖNYE VANA(Fig.03.04)




Kinistin(deniz suyu) devrelerinde, bordo çıkışlarında, yakıt devrelerinde, sintine alıcılarında, baş pik alıcılarında ana kesici olarak kullanılmaktadır. Kaver üzerinde bronz yatak ve gösterge(açık/kapalı) bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1/1092-2/1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.
- Boyut Standardı: TS EN 558 Series -8 göre tasarlanmıştır.
- Klas kuruluşlarından sertifikalıdır.

ÜRÜN DETAYI

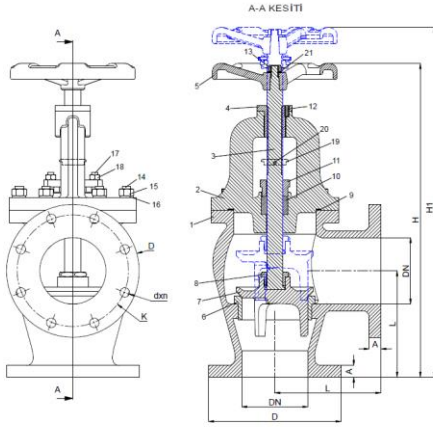

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
2	KAVER(COVER)	GGG 40.3 / GSC 25 / AISI 316 / GG 25 / RG 5 / RG 10
3	MİL(SHAFT)	X5CrNi 189 / RG 5
4	KAVER TAKOZU (COVER BILLET)	RG 5
5	HANDEL(HANDWHEEL)	GG 25
6	BURÇ(BUSH)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
7	DİL(DISC)	RG 5 / AISI 316 / AISI 304
8	BAĞLANTI SOMUNU (UNION NUT)	MS 58
9	CONTA(GASKET)	KLİNGRİT (NON ASBESTOS)
10	SALMASTRA(PACKING)	PTFE
11	SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION)	GGG 40.3
12	SEDÜSKUR(SETSCREW)	S355JR
13	SOMUN(NUT)	S355JR
14	SAPLAMA (STUD BOLT)	S355JR
15	SOMUN(NUT)	S355JR
16	PUL(WASHER)	S355JR
17	SAPLAMA (STUD BOLT)	S355JR
18	SOMUN(NUT)	S355JR
19	GÖSTERGE(INDICATOR)	MS 58
20	SEDÜSKUR	S355JR
21	PUL(WASHER)	S355JR

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10/16	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	505	565	615	670	780
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	460	515	565	620	725
A	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	36	38	42
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8	22x12	26x12	26x12	22x16	26x16	26x20	26x20	30x20
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475	500	525	675
H	325	330	365	365	380	405	445	475	535	590	700	830	870	1080	1110	1150	1240	1328	
H1	345	350	400	400	420	442	493	522	592	665	775	920	995	1215	1200	1250	1355	1460	1780
Ağırlık (Kg)	8,5	10,5	11,7	13,9	14,8	17	23,6	32,3	44,5	66,8	95,5	192	242	338	360	390	400	490	655