



Çift Taraflı Saplama (Fig14.06)


Bağlantı elemanıdır. Çift taraflı bağlantı imkânı sağlamaktadır.

Ürün Özellikleri

- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 uygun olarak tasarlanmıştır.

ÜRÜN DETAYI

ITEM	Parça Adı (Part Name)	Malzeme (Material)
1	GÖVDE(BODY)	S235JR / S275JR / AISI 316 / AISI 304
2	SAPLAMA(STUD)	S235JR / S275JR / AISI 316 / AISI 304

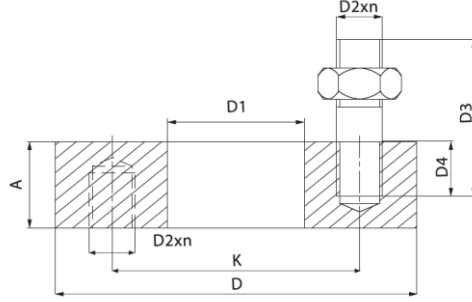

Çizim (figure) : 14.06

DN		A	D	D1	K	D2xn	D3	D4	Ağırlık (Kg)
15	PN6	20	80	22	55	M10x4	40	10	1,26
	PN10	20	95	22	65	M12x4	45	12	1,50
	PN16	20	105	27,5	75	M12x4	45	12	1,77
20	PN6	20	90	27,5	65	M10x4	40	10	1,50
	PN10	20	105	27,5	75	M12x4	45	12	1,77
	PN16	20	115	34,5	85	M12x4	50	15	2,00
25	PN6	20	100	34,5	75	M12x4	50	15	1,70
	PN10	20	115	34,5	85	M12x4	50	15	2,00
	PN16	20	120	43,5	90	M12x4	50	15	3,00
32	PN6	25	120	43,5	90	M12x4	50	15	3,00
	PN10	25	140	43,5	100	M16x4	55	15	3,60
	PN16	25	150	49,5	110	M16x4	55	15	4,00
40	PN6	25	130	49,5	100	M12x4	50	15	3,40
	PN10	25	150	49,5	110	M16x4	55	15	4,00
	PN16	25	160	77,5	130	M12x4	50	15	4,70
50	PN6	25	140	61,5	110	M12x4	50	15	3,90
	PN10	25	165	61,5	125	M16x4	55	15	4,60
	PN16	25	185	77,5	145	M16x4	60	15	5,68
65	PN6	25	160	77,5	130	M12x4	50	15	4,70
	PN10	25	185	77,5	145	M16x4	60	15	5,68
	PN16	25	200	90,5	160	M16x8	60	15	6,21
80	PN6	25	190	90,5	150	M16x4	60	15	5,80
	PN10	25	200	90,5	160	M16x8	60	15	6,21
	PN16	25	210	116	170	M16x8	60	15	6,50
100	PN6	25	210	116	170	M16x8	60	15	6,50
	PN10	25	220	116	180	M16x8	60	15	6,96
	PN16	25	220	116	180	M16x8	60	15	6,96
DN		A	D	D1	K	D2xn	D3	D4	Ağırlık (Kg)
125	PN6	25	240	141,5	200	M16x8	60	15	8,25
	PN10	25	250	141,5	210	M16x8	60	15	8,61
	PN16	25	265	170,5	225	M16x8	60	15	9,55
150	PN6	30	265	170,5	225	M16x8	60	15	9,55
	PN10	30	285	170,5	240	M20x8	75	20	10,42
	PN16	30	320	221,5	280	M16x8	60	15	13,75
200	PN6	30	320	221,5	280	M16x8	60	15	13,75
	PN10	30	340	221,5	295	M20x8	75	20	14,80
	PN16	30	375	276,5	335	M20x12	80	20	15,20
250	PN6	32	375	276,5	335	M16x12	60	15	17,27
	PN10	32	395	276,5	350	M20x12	75	20	19,00
	PN16	32	405	276,5	355	M24x12	80	20	20,20
300	PN6	35	440	327,5	395	M20x12	75	20	23,00
	PN10	35	445	327,5	400	M20x12	75	20	23,30
	PN16	35	460	327,5	410	M24x12	80	20	24,70
350	PN6	35	490	359	445	M20x12	75	20	27,50
	PN10	35	505	359	460	M20x16	75	20	28,50
	PN16	35	520	359	470	M24x16	80	20	31,40
400	PN6	35	540	411	495	M20x16	75	20	38,60
	PN10	35	565	411	515	M24x16	80	20	40,85
	PN16	35	580	411	525	M27x16	90	25	42,90
450	PN6	35	595	462	550	M20x16	75	20	50,00
	PN10	35	615	462	565	M24x20	80	20	55,00
	PN16	35	640	462	585	M27x20	90	25	62,00
500	PN6	35	645	513,5	600	M20x20	75	20	55,20
	PN10	35	670	513,5	620	M24x20	80	20	57,60
	PN16	35	715	513,5	650	M30x20	115	30	63,00